

NÁVOD K POUŽITÍ

2,4G dotykový RGBW LED ovladač 52022

Před použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod.

I. Popis produktu

Tento produkt je vysoce výkonný RGB dotykový dálkový ovladač s použitím pokročilé PWM technologie pro řízení. Lze ho použít pro všechny RGB LED produkty se třemi kanály a řízenou anodou. Umožňuje využití 640 000 barev a 20 programů k použití.


Je vybaven pamětí, která zachová vaše nastavení i po vypnutí, je použitelný pro LED pásy, LED moduly atd.

Použití ovládací frekvence 2,4G je výhodné z hlediska spotřeby energie, detekční vzdálenosti a odolnosti proti interferencím, vyniká vysokou rychlostí. Dálkový ovladač má moderní vzhled, jednoduché a praktické ovládání pro změnu barev a stmívání, kapacitní dotykové snímání činí ovládání velmi jednoduchým.

II. Technická specifikace

Ovladač	Velikost	110×52×20mm
	Napájení	AAA battery*2pcs
	Materiál	ABS
	Potisk	vícebarevný s UV ochranou
Přijímač	Velikost	85×45×23mm
	Napájecí napětí	DC12V~24V
	Ovládané okruhy	R G B W 4 kanály
	Max. zatížení kanálu	6A
	Max. zatížení celkové	10A
	Výstupní zapojení	společná anoda
	Detekční vzdálenost	30 m
	Programy	20

III. Popis tlačítek

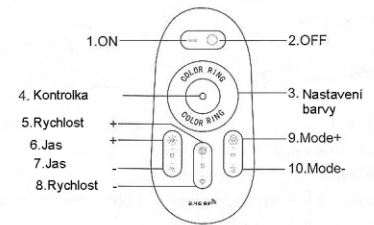

IV. Program List

Číslo	Mode	Reg. jasů	Reg. rychl.	Pozn.
1	stálá barva	ano	ne	výběr barvy dotykem
2	stálá bílá barva	ano	ne	pouze bílá
3	barva/bílá současně	ano	ne	
4	všechny barvy postupně	ano	ano	bez bílé
5	4 barvy postupně	ano	ano	
6	5 barev skokově	ano	ano	
7	7 barev skokově s bílou	ano	ano	
8	červená/bílá skokově	ano	ano	
9	modrá/bílá skokově	ano	ano	
10	zelená/bílá skokově	ano	ano	
11	červená skokově	ano	ano	
12	modrá skokově	ano	ano	
13	zelená skokově	ano	ano	
14	bílá skokově	ano	ano	
15	cirkulace všech barev	ano	ne	všechny módy

NÁVOD K POUŽITÍ

2,4G dotykový RGBW LED ovladač 52022

Před použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod.

I. Popis produktu

Tento produkt je vysoce výkonný RGB dotykový dálkový ovladač s použitím pokročilé PWM technologie pro řízení. Lze ho použít pro všechny RGB LED produkty se třemi kanály a řízenou anodou. Umožňuje využití 640 000 barev a 20 programů k použití.


Je vybaven pamětí, která zachová vaše nastavení i po vypnutí, je použitelný pro LED pásy, LED moduly atd.

Použití ovládací frekvence 2,4G je výhodné z hlediska spotřeby energie, detekční vzdálenosti a odolnosti proti interferencím, vyniká vysokou rychlostí. Dálkový ovladač má moderní vzhled, jednoduché a praktické ovládání pro změnu barev a stmívání, kapacitní dotykové snímání činí ovládání velmi jednoduchým.

II. Technická specifikace

Ovladač	Velikost	110×52×20mm
	Napájení	AAA battery*2pcs
	Materiál	ABS
	Potisk	vícebarevný s UV ochranou
Přijímač	Velikost	85×45×23mm
	Napájecí napětí	DC12V~24V
	Ovládané okruhy	R G B W 4 kanály
	Max. zatížení kanálu	6A
	Max. zatížení celkové	10A
	Výstupní zapojení	společná anoda
	Detekční vzdálenost	30 m
	Programy	20

III. Popis tlačítek

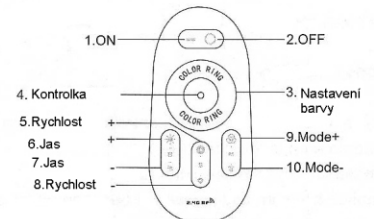

IV. Program List

Číslo	Mode	Reg. jasů	Reg. rychl.	Pozn.
1	stálá barva	ano	ne	výběr barvy dotykem
2	stálá bílá barva	ano	ne	pouze bílá
3	barva/bílá současně	ano	ne	
4	všechny barvy postupně	ano	ano	bez bílé
5	4 barvy postupně	ano	ano	
6	5 barev skokově	ano	ano	
7	7 barev skokově s bílou	ano	ano	
8	červená/bílá skokově	ano	ano	
9	modrá/bílá skokově	ano	ano	
10	zelená/bílá skokově	ano	ano	
11	červená skokově	ano	ano	
12	modrá skokově	ano	ano	
13	zelená skokově	ano	ano	
14	bílá skokově	ano	ano	
15	cirkulace všech barev	ano	ne	všechny módy