NEDO Plus s.r.o., provozovna : Táborská 183, 615 00 Brno
tel.: 733 703 248, e-mail: taborska@nedoplus.cz

IP20 CE RoHS

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod.

Všeobecné upozornění:

- NEDO Plus s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou montáží, použitím neodpovídajících dílů, technickými úpravami nebo nedodržením instrukcí v tomto návodu.
- Technické informace jsou uvedeny na etiketě výrobku.
- Montáž výrobku musí být prováděna osobou, která má potřebná oprávnění k těmto úkonům.
- Pokud zařízení déle neužíváte, vždy ho vypněte. Čistěte suchou textilií, nepoužívejte chem. přípravky.
- Veškeré technické změny nebo modifikace tohoto produktu bez předchozího souhlasu výrobce způsobují ztrátu záruky.

Technická specifikace:

- pracovní napětí 3V (2x baterie AAA)
- vysílací frekvence: 2400-2483.SMHz
- metoda modulace: GFSK
- spotřeba energie: 6dBm
- klidový odběr: 10uA
- dosah: 30m
- rozměry: 52,5x21x120mm
- kmitočet: 2,4Ghz
- ovládání dvoukanálové (CCT), 4 zóny osvětlení
- funkce nočního osvětlení

Upozornění:

- Ovladač je použitelný pouze k určeným typům produktů Mi-Light, ne všechny typy budou kompatibilní.
- Rychle blkající dioda na ovladači znamená slabé baterie a upozorňuje na jejich nutnou výměnu.
- Nedoporučuje se používat baterie špatné kvality, kdy hrozí jejich vytečení a tím poškození ovladače.
- Při instalaci baterií se nedotýkejte ovládací plochy k zajištění správné činnosti ovladače.
- Ovladač je citlivé elektronické zařízení. Nepoužívejte v prostředí se zvýšenou vlkostí, teplotou, v prašném nebo zakouřeném prostoru. Používejte v prostorách neohrožených elektromagnetickým vlněním. V místech, kde se vyskytuje elektromagneticé pole, nemusí ovladač pracovat správně.


Ochrana životního prostředí:

- Označení přeškrtnutou popelnicí označuje nutnost likvidace produktu jako elektrický nebo elektronický.
- Nelze vyhazovat toto zařízení do jiných, než k tomu určených nádob.
- Produkty s tímto označením mohou být škodlivé životnímu prostředí. Vyžadují zvláštní způsob likvidace, recyklace nebo jiného zpracování.
- Odevzdávání těchto zařízení do sběrných míst k dalšímu zpracování nebo recyklaci šetří životní prostředí

1 Funkce tlačítek:



2 Rozměry ovladače:




Funkce nočního osvětlení:

- Dlouhým stiskem tlačítka "vypnout" se přepne do módu nočního osvětlení. Pro jednotlivé okruhy je postup shodný při použití tlačítek okruhů. Maximální jas v módu nočního osvětlení je 1‰.
- Pro návrat do normálního módu zmáčkněte tlačítko zapni, můžete nyní měnit jas nebo barvu bílého světla. Stejně postupujte u jednotlivých okruhů při použití tlačtek zapni okruh.

Možnosti zapojení nezávislých okruhů osvětlení:

- Uživatel může libovolně programovat jednotlivé okruhy, každý okruh může mít libovolný počet přijímačů, každý přijímač může být ovládán maximálně čtyřmi ovladači.

3 Možnosti zapojení jednotlivých okruhů:

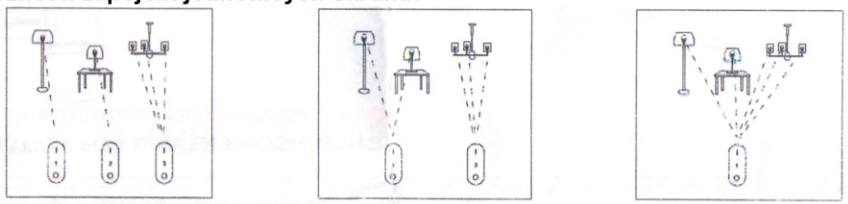

Spárování přijímače s ovladačem:

- světlo se rozsvítí po připojení napájení



⚠ Pokud světlo pomalu nezabliká, spárování nebylo úspěšné, odpojte napájení zopakujte celý postup znovu.

Zrušení spárování:

- světlo se rozsvítí po připojení napájení



⚠ Pokud světlo pomalu nezabliká, spárování nebylo úspěšné, odpojte napájení zopakujte celý postup znovu.