

NÁVOD K POUŽITÍ


Ovladač dvoukanálový s RF dotek. ovládáním
pro stmívání a změnu teploty chromatičnosti
AL-TMRF03-HM

Tech. parametry dálk. ovl.

napájení 2xAAA baterie
vyrobena z materiálu ABS

Tech. parametry ovl. jednoty

vstupní napětí 12-24V
počet kanálů 2
max. proud 6A/kanál
rozměry 85x64x24mm
dosah cca 20m

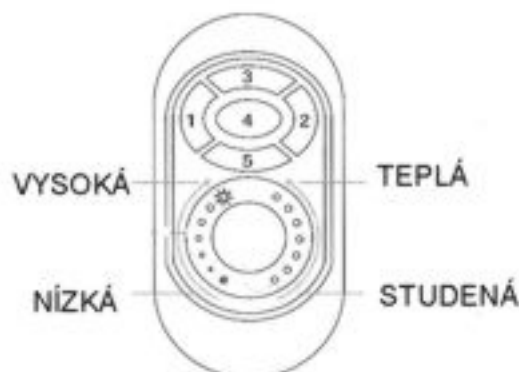

Použití

stmívání: dotekem prstu v levé části ovládacího kruhu(100-1%)
20pozic

změna teploty chromatičnosti:
dotekem prstu v lpravé části
ovládacího kruhu 11 pozic

veškeré nastavení se ukládají
do paměti a po opětovném
zapnutí se aktivují.

Zapojení:

připojení napájení
bud' 1 nebo 2.


Nikdy současně oba způsoby.

Nastavení ovl. kódu:

držte tlačítko 3 po dobu 3 vteřin po
připojení napájení, po trojím zablikání
světla je párování dokončeno

Zrušení ovl. kódu:

držte tlačítko 3 pětkrát na 3 vteřiny
po připojení napájení, světla 6x zablikají
a kód je vymazán.

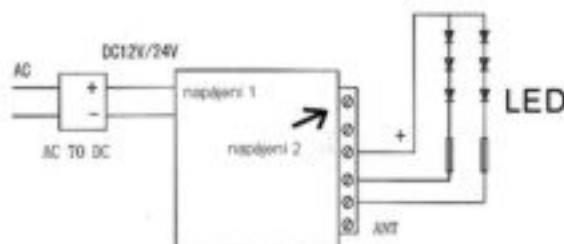

nábytkové kování
NEDO Plus, s.r.o.

www.nedoplus.cz