

NÁVOD K POUŽITÍ

2,4G dotykový RGB LED ovladač 52005

Před použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod.

I. Popis produktu

Tento produkt je vysoce výkonný RGB dotykový dálkový ovladač s použitím pokročilé PWM technologie pro řízení. Lze ho použít pro všechny RGB LED produkty se třemi kanály a řízenou anodou. Umožňuje využití 640 000 barev a 20 programů k použití.


Je vybaven pamětí, která zachová vaše nastavení i po vypnutí, je použitelný pro LED pásy, LED moduly atd.

Použití ovládací frekvence 2,4G je výhodné z hlediska spotřeby energie, detekční vzdálenosti a odolnosti proti interferencím, vyniká vysokou rychlostí. Dálkový ovladač má moderní vzhled, jednoduché a praktické ovládání pro změnu barev a stmívání, kapacitní dotykové snímání činí ovládání velmi jednoduchým.

II. Technická specifikace

Ovladač	Velikost	110×52×20mm
	Napájení	AAA battery*2pcs
	Materiál	ABS
	Potisk	vícebarevný s UV ochranou
Přijímač	Velikost	85×45×23mm
	Napájecí napětí	DC12V~24V
	Ovládané okruhy	R G B 3 kanály
	Max. zatížení kanálu	6A
	Max. zatížení celkové	10A
	Výstupní zapojení	společná anoda
	Detekční vzdálenost	30 m
	Programy	20

III. Popis tlačítek

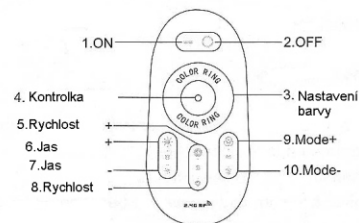

IV. Program List

Číslo	Mode	Regulace jasu	Regulace rychlosti
1	Statická bílá	ano	ne
2	Bílá s postupnou změnou	ano	ano
3	Všechny barvy postupná změna	ano	ano
4	Červená/zelená/modrá postupná změna	ano	ano
5	7 barev skoková změna	ano	ano
6	3 barvy skoková změna	ano	ano
7	Červená/zelená skoková změna	ano	ano
8	Červená/modrá skoková změna	ano	ano
9	Modrá/zelená skoková změna	ano	ano
10	Bílá blikající	ano	ano
11	Bílá kolísající	ano	ano
12	Červená blikající	ano	ano
13	Červená kolísající	ano	ano
14	Zelená blikající	ano	ano
15	Zelená kolísající	ano	ano
16	Modrá blikající	ano	ano
17	Modrá kolísající	ano	ano
18	Žlutá blikající	ano	ano
19	Žlutá kolísající	ano	ano
20	stále střídání		

NÁVOD K POUŽITÍ

2,4G dotykový RGB LED ovladač 52005

Před použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod.

I. Popis produktu

Tento produkt je vysoce výkonný RGB dotykový dálkový ovladač s použitím pokročilé PWM technologie pro řízení. Lze ho použít pro všechny RGB LED produkty se třemi kanály a řízenou anodou. Umožňuje využití 640 000 barev a 20 programů k použití.


Je vybaven pamětí, která zachová vaše nastavení i po vypnutí, je použitelný pro LED pásy, LED moduly atd.

Použití ovládací frekvence 2,4G je výhodné z hlediska spotřeby energie, detekční vzdálenosti a odolnosti proti interferencím, vyniká vysokou rychlostí. Dálkový ovladač má moderní vzhled, jednoduché a praktické ovládání pro změnu barev a stmívání, kapacitní dotykové snímání činí ovládání velmi jednoduchým.

II. Technická specifikace

Ovladač	Velikost	110×52×20mm
	Napájení	AAA battery*2pcs
	Materiál	ABS
	Potisk	vícebarevný s UV ochranou
Přijímač	Velikost	85×45×23mm
	Napájecí napětí	DC12V~24V
	Ovládané okruhy	R G B 3 kanály
	Max. zatížení kanálu	6A
	Max. zatížení celkové	10A
	Výstupní zapojení	společná anoda
	Detekční vzdálenost	30 m
	Programy	20

III. Popis tlačítek

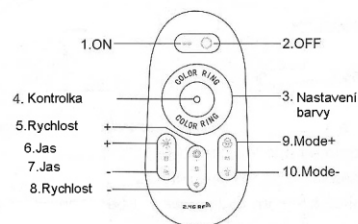

IV. Program List

Číslo	Mode	Regulace jasu	Regulace rychlosti
1	Statická bílá	ano	ne
2	Bílá s postupnou změnou	ano	ano
3	Všechny barvy postupná změna	ano	ano
4	Červená/zelená/modrá postupná změna	ano	ano
5	7 barev skoková změna	ano	ano
6	3 barvy skoková změna	ano	ano
7	Červená/zelená skoková změna	ano	ano
8	Červená/modrá skoková změna	ano	ano
9	Modrá/zelená skoková změna	ano	ano
10	Bílá blikající	ano	ano
11	Bílá kolísající	ano	ano
12	Červená blikající	ano	ano
13	Červená kolísající	ano	ano
14	Zelená blikající	ano	ano
15	Zelená kolísající	ano	ano
16	Modrá blikající	ano	ano
17	Modrá kolísající	ano	ano
18	Žlutá blikající	ano	ano
19	Žlutá kolísající	ano	ano
20	stále střídání		